

Döge

DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4495 Döge, Osváth tér 1. sz.

4495 DÖGE, BELTERÜLET 860 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON
EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE

DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Asztalos konszignációs terv

MEGJEGYZÉSEK:

- A TERVEN SZEREPLŐ MÉRTEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL, ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL.
- AZ ÍROTT MÉRTEKNEK ELSŐBBSÉGE VAN A RAJZON MÉRHEŐKKEL SZEMBEN.
- AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS SZAKÁGI TERVEKET, MŰLEÍRÁSOKAT EGYÜTT KELL KEZELNI ÉS EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.
- A RÉSZLETEZETTEBB TERVEK (RÉSZLETTERVEK) HASZNÁLANDÓK, HA EGY RÉSZRŐL TÖBB TERV KÉSZÜLT.
- TERVI ELLENTMONDÁSOK ESETÉN A MEGFELELŐ SZAKÁGI TERVEZŐKET ÉRTESÍTENI KELL. A TERVEZŐ ÍRÁSBAN IS NYILATKOZIK A JÓ MEGOLDÁSRÓL, MELYET AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ CSATOLNI KELL. A TERVEZŐI ÉRTESÍTÉS HIÁNYÁBAN, KIVITELEZŐI DÖNTÉS ESETÉN A KIVITELEZŐÉ A FELELŐSSÉG.
- A BETERVEZETT ANYAGOKAT CSAK MINDENBEN AZONOS MŰSZAKI TULAJDONSÁGÚ, ÉS ÉMI MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ SZERKEZETEKKEK SZABAD KIVÁLTANI, AZ ÚJ ANYAG MEGFELELŐ BEÉPÍTÉSE A KIVITELEZŐ FELELŐSSÉGE.
- A BETERVEZETT ANYAGOKAT AZOK ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA SZERINT KELL BEÉPÍTENI.

TERVFAJTA:	Egészségház építésének kiviteli terve	DÁTUM:	2018. 08. hó
MEGRENDELŐ:	Döge Község Önkormányzata 4495 Döge, Osváth tér 1. sz.	M=1:50	
ÉPÍTÉS HELYE:	Döge, Belterület	Hrsz.:	860
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	KONSZIGNÁCIÓS TERVEK		ke - 11
	ÜGYVEZETŐ:	TERVEZŐ:	Molnár Valentyina
	Haklik Gábor Krisztián		TN: E-2-15-0223

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/1

Méret (szélesség/magasság) :

60/60 cm

Összetett nyílászáró elemei:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Összesen:

-

3

-

-

3 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámiateglából készült falszerkezet 30 cm
Toktípus:	6 kamrás műanyag, hőhídmentes, ütésálló
Tok felületképzés:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Tok színe :	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m ² K, U _f = 1,1 W/m ² K. Hangszigetelési érték R _w , P=34 dB
Pánt/Vasalás:	tüzhorganyzott acél merevítés, MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval, hibás működtetés gátlóval
Zár:	-
Kilincs:	Grafit cink színű
Tömítés:	körbe futó kettős EPDM gumitömítés szürke színben
Küszöb, könyöklő:	Tokkal azonos anyagú és felületkezelésű műanyag könyöklő
Párkány:	Grafit cink színű, kifele lejtésben
Szárnytípus:	6 kamrás műanyag
Szárny felületképzése:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Szárny színe:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Megjegyzés:	-

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

-

-

3

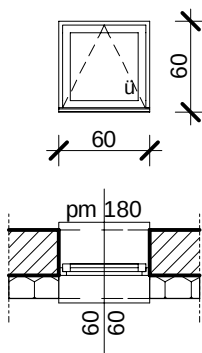

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/2

Méret (szélesség/magasság) :

90/60 cm

Összetett nyílászáró elemei:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Összesen:

-

4

-

-

4 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámiateglából készült falszerkezet 30 cm
Toktípus:	6 kamrás műanyag, hőhidmentes, ütésálló
Tok felületképzés:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Tok színe :	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m ² K, U _f = 1,1 W/m ² K. Hangszigetelési érték R _w , P=34 dB
Pánt/Vasalás:	tüzihorganyzott acél merevítés, MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval, hibás működtetés gátlóval
Zár:	-
Kilincs:	Grafit cink színű
Tömítés:	körbe futó kettős EPDM gumitömítés szürke színben
Küszöb, könyöklő:	Tokkal azonos anyagú és felületkezelésű műanyag könyöklő
Párkány:	Grafit cink színű, kifele lejtésben
Szárnytípus:	6 kamrás műanyag
Szárny felületképzése:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Szárny színe:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Megjegyzés:	-

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

-

-

4

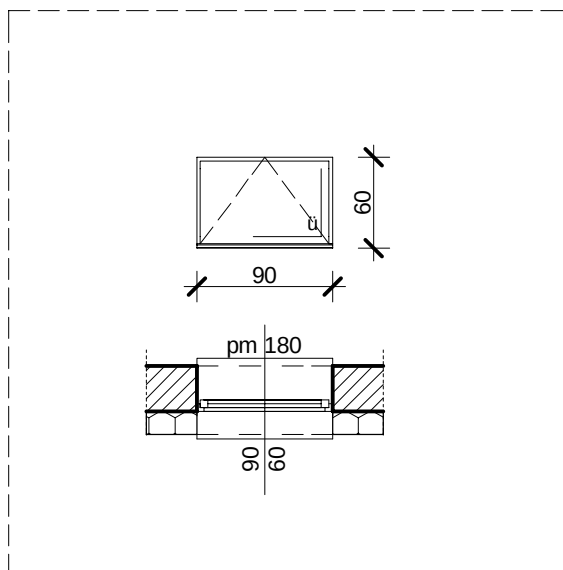

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/3

Méret (szélesség/magasság) :

60/150 cm

Összetett nyílászáró elemei:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Összesen:

-

-

11

-

11 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámiateglából készült falszerkezet 30 cm
Toktípus:	6 kamrás műanyag, hőhidmentes, ütésálló
Tok felületképzés:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Tok színe :	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m ² K, Uf= 1,1 W/m ² K. Hangszigetelési érték Rw, P=34 dB
Pánt/Vasalás:	tűzihorganyzott acél merevítés, MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval, hibás működtetés gátlóval
Zár:	-
Kilincs:	Grafit cink színű
Tömítés:	körbe futó kettős EPDM gumitömítés szürke színben
Küszöb, könyöklő:	Tokkal azonos anyagú és felületkezelésű műanyag könyöklő
Párkány:	Grafit cink színű, kifele lejtésben
Szárnytípus:	6 kamrás műanyag
Szárny felületképzése:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Szárny színe:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Megjegyzés:	-

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

-

-

11

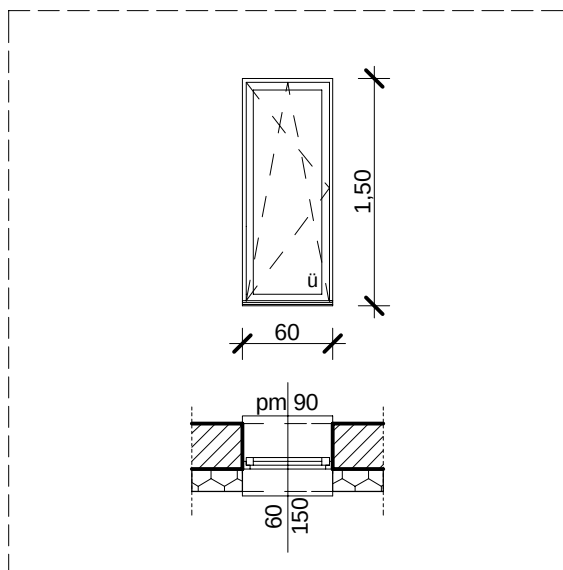

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/4

Méret (szélesség/magasság) :

100/240 cm

Összetett nyílászáró elemei:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Összesen:

-

4

-

-

4 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámiateglából készült falszerkezet 30 cm
Toktípus:	6 kamrás műanyag, hőhidmentes, ütésálló
Tok felületképzés:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Tok színe :	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m ² K, Uf= 1,1 W/m ² K. Hangszigetelési érték Rw, P=34 dB
Pánt/Vasalás:	tűzihorganyzott acél merevítés, MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval, hibás működtetés gátlóval
Zár:	-
Kilincs:	Grafit cink színű
Tömítés:	körbe futó kettős EPDM gumitömítés szürke színben
Küszöb, könyöklő:	Tokkal azonos anyagú és felületkezelésű műanyag könyöklő
Párkány:	Grafit cink színű, kifele lejtésben
Szárnytípus:	6 kamrás műanyag
Szárny felületképzése:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Szárny színe:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Megjegyzés:	sarokablak

Szint:

jobbos


balos

össz.

Összesen:

-

-

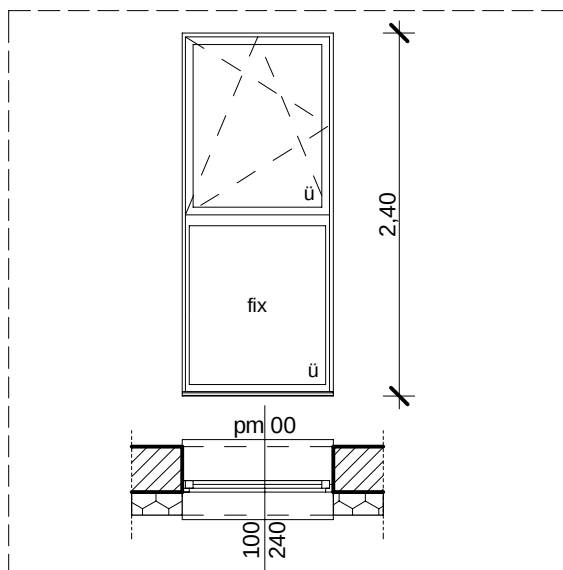

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/5

Méret (szélesség/magasság) :

90/150 cm

Összetett nyílászáró elemei:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Összesen:

-

-

-

8

8 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámiatéglaából készült falszerkezet 30 cm
Toktípus:	6 kamrás műanyag, hőhidmentes, ütésálló
Tok felületképzés:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Tok színe :	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m ² K, U _f = 1,1 W/m ² K. Hangszigetelési érték R _w , P=34 dB
Pánt/Vasalás:	tűzihorganyzott acél merevítés, MACO alapbiztonsági vasalat résszellőztetési funkcióval, hibás működtetés gátlóval
Zár:	-
Kilincs:	Grafit cink színű
Tömítés:	körbe futó kettős EPDM gumitömítés szürke színben
Küszöb, könyöklő:	Tokkal azonos anyagú és felületkezelésű műanyag könyöklő
Párkány:	Grafit cink színű, kifele lejtésben
Szárnytípus:	6 kamrás műanyag
Szárny felületképzése:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Szárny színe:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Megjegyzés:	sarokablak

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

-

-

8

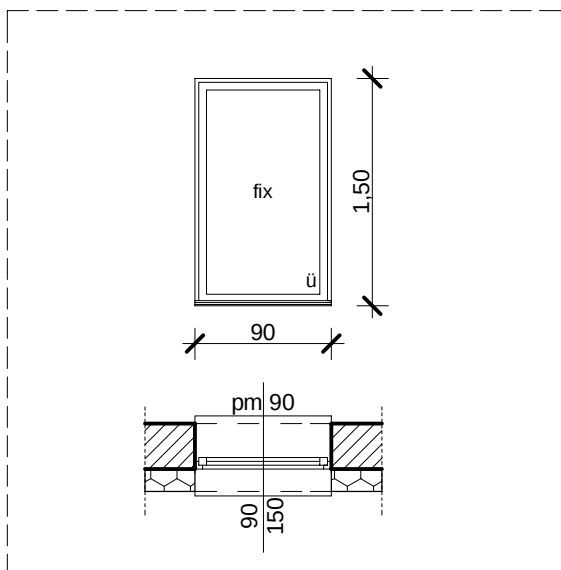

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/6

Méret (szélesség/magasság) :

75/210 cm

Nyitás irányok darabszámai:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Jobbos:

3

-

-

-

3 db

Balos:

7

-

-

-

7 db

Leírás:

Falvastagság:

Kerámia téglából készült válaszfal 10 cm

Toktípus:

Rétegragasztott vörösfenyő tok, acél biztonsági vasalat megerősítéssel

Tok felületképzés:

Fehér (RAL 9016)

Tok színe :

Fehér (RAL 9016)

Üvegezés:

-

Pánt/Vasalás:

3 pántfelfogással, kilincsel megegyező színben

Zár:

cilinderes zárbetét

Kilincs:

Grafit zink színű, cylinder lyukasztással

Fogantyú:

-

Küszöb, könyöklő:

Síkban tartott burkolatváltó profil

Párkány:

-

Szárnytípus:

Fehérre festett MDF ajtólap

Szárny felületképzése:

Fehér (RAL 9016)

Szárny színe:

Fehér (RAL 9016)

Megjegyzés:

-

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

3

7

10

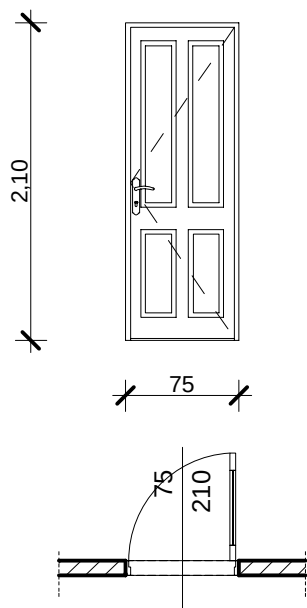

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/7

Méret (szélesség/magasság) :

90/210 cm

Nyitás irányok darabszámai:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Jobbos:

1

-

-

-

1 db

Balos:

2

-

-

-

2 db

Leírás:

Falvastagság:

Kerámia téglából készült válaszfal 10 cm

Toktípus:

Rétegragasztott vörösfenyő tok, acél biztonsági vasalat megerősítéssel

Tok felületképzés:

Fehér (RAL 9016)

Tok színe :

Fehér (RAL 9016)

Üvegezés:

-

Pánt/Vasalás:

3 pántfelfogással, kilinccsel megegyező színben

Zár:

cilinderes zárbetét

Kilincs:

Grafit zink színű, cylinder lyukasztással

Fogantyú:

-

Küszöb, könyöklő:

Síkban tartott burkolatváltó profil

Párkány:

-

Szárnytípus:

Fehérre festett MDF ajtólap

Szárny felületképzése:

Fehér (RAL 9016)

Szárny színe:

Fehér (RAL 9016)

Megjegyzés:

-

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

1

2

3

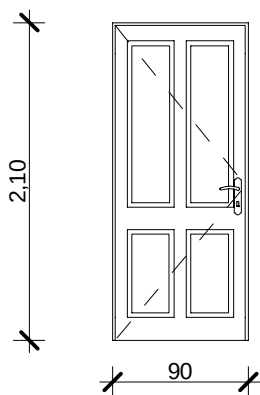

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/8

Méret (szélesség/magasság) :

110/210 cm

Nyitás irányok darabszámai:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Jobbos:

7

-

-

-

7 db

Balos:

7

-

-

-

7 db

Leírás:

Falvastagság:

Kerámia téglából készült válaszfal 10 cm

Toktípus:

Rétegragasztott vörösfenyő tok, acél biztonsági vasalat megerősítéssel

Tok felületképzés:

Fehér (RAL 9016)

Tok színe :

Fehér (RAL 9016)

Üvegezés:

-

Pánt/Vasalás:

3 pántfelfogással, kilincsel megegyező színben

Zár:

cilinderes zárbetét

Kilincs:

Grafit zink színű, cylinder lyukasztással

Fogantyú:

-

Küszöb, könyöklő:

Síkban tartott burkolatváltó profil

Párkány:

-

Szárnytípus:

Fehérre festett MDF ajtólap

Szárny felületképzése:

Fehér (RAL 9016)

Szárny színe:

Fehér (RAL 9016)

Megjegyzés:

-

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

7

7

14

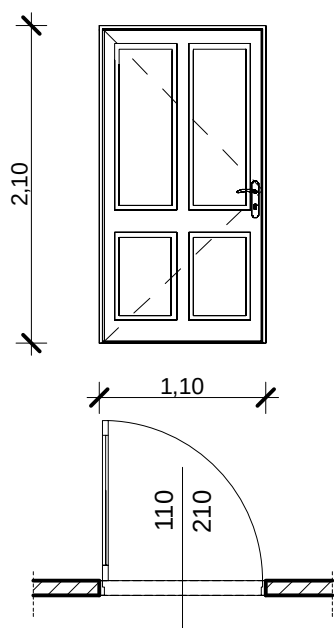

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!

A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!

A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :

44/9

Méret (szélesség/magasság) :

110+40/210+30 cm

Nyitás irányok darabszámai:

Nyíló

Bukó

Bukó-nyíló

Fix

Összesen

Jobbos:

-

-

-

-

-

Balos:

1

-

-

-

1 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámiateglából készült falszerkezet 30 cm
Toktípus:	6 kamrás műanyag, hőhidmentes, ütésálló
Tok felületképzés:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Tok színe :	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m ² K, U _f = 1,1 W/m ² K. Hangszigetelési érték R _w , P=34 dB
Pánt/Vasalás:	Roto Centro biztonsági pánttal
Zár:	5 ponton záródó biztonsági zár, álló szárnyban alsó- és felső letűző
Kilincs:	Grafit cink színű
Tömítés:	körbe futó kettős EPDM gumitömítés szürke színben
Küszöb, könyöklő:	Síkban tartott burkolatváltó profil
Párkány:	Grafit cink színű, kifele lejtésben
Szárnnytípus:	6 kamrás műanyag
Szárnny felületképzése:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Szárnny színe:	Külső oldala grafitiszürke PVC (RAL 7024), belső oldala fehér (RAL 9016)
Megjegyzés:	bejárati ajtó

Szint:

jobbos

balos


össz.

Összesen:

-

1

1

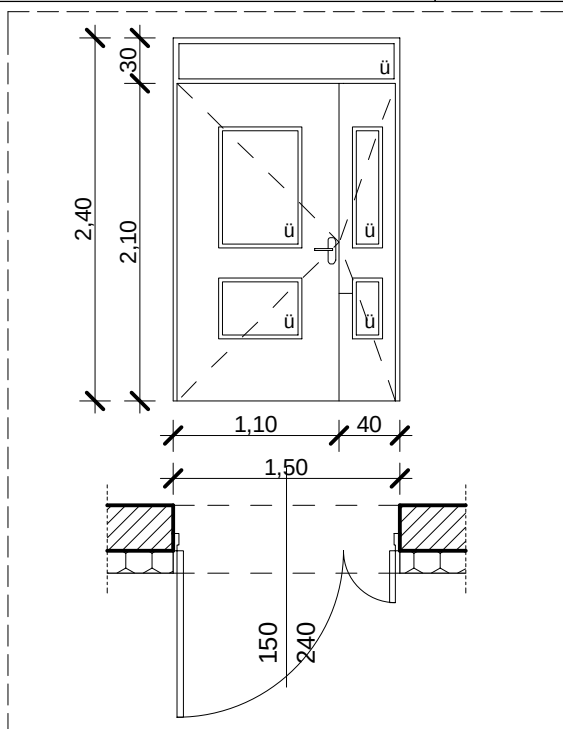

ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!
A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!
A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!